


### RD'2 Blanc

### Réf : 7RD9001D

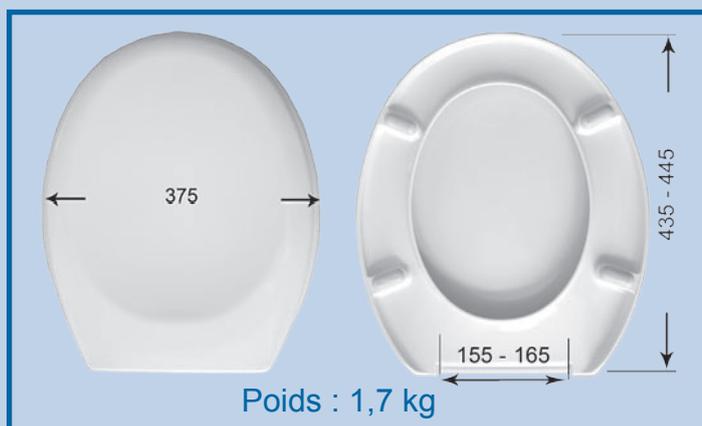

Poids : 1,7 kg

#### CHARNIERES, VISSERIES ET FIXATIONS



Livré avec 2 vis / charnières Inox,  
6 x 70 (x5CrNi 18/10) = Inox AISI 304



Charnière et vis monobloc en crochet

Existe en COULEURS

Noir ----- 7RD9002D  
Beige Bahamas --7RD9010D  
Manhattan -----7RD9013D  
Pergamon -----7RD9014D  
Bleu Capri -----7RD9011 \*

\* Charnières nylon

## Descriptif Technique

**Matériau** : Thermodur.

**Charnières** : Charnières et vis monobloc en forme de crochet en inox.  
Ajustement de la hauteur de l'assise par disque réglable, monté sur la partie filetée.

**Résistance en milieu humide** : Tenue durant 200 h dans une étuve à 50°C et 99% d'humidité relative.  
Le RD'2 résiste à une immersion totale dans de l'eau portée à 65°C pendant 1 heure. \*

**Résistance mécanique** : Endurance mécanique à 30 000 cycles exigés par la norme NF abattant de WC.  
Charges statiques supérieures à 150 Kg. Charges dynamiques 75 Kg à 30 000 cycles. \*

**Résistance chimique** : Résiste aux tests de l'acide sulfamique, acide urique, soude caustique, eau de Javel et aux différents produits du marché. \*

**Entretien** : Nettoyage à l'éponge avec les produits d'entretien classiques pour abattants. Il est recommandé de lever la lunette lors de l'entretien de la cuvette. L'utilisation de toute substance fortement chlorée, d'acides et de produits abrasifs est à proscrire.

**Garantie** : 2 ans

#### PRECONISATION \*\*

Habitat	+++
Collectivités	++
Hôtellerie	++
Milieu hospitalier	+

\* Conforme aux exigences de la norme NF

\*\* en fonction des exigences de résistance mécanique et physique de chaque environnement

Légende :  
de +++ : Parfaitement adapté  
à --- : Totalemment inadapté